

SEM Plus-RC

PLASTAL
tech



SR

Tehnički podaci

selve

commeo

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Pogon za tende (bežični) SEM Plus-RC

Pogonski motor prilagođen za zglobne tende


SEM Plus-RC motor je posebno osmišljen za potrebe zglobnih tenda. U zavisnosti od modela, tenda se može potpuno zatvoriti ili izvršiti rasterećenje. Produžetak platna koji vremenom nastane, motor automatski prepoznaje i koriguje. Svi standardni benefiti SELVE motora sa elektronskim zaustavljanjem prisutni su i u ovom modelu.

Moguće je paralelno povezivanje više SEM Plus-RC motora.

Dostupno za BR 2 (od prečnika osovine 50 mm) i BR 3 (od prečnika osovine 70 mm).

Prednosti

- Sigurno zatvaranje kasete kod zatvorene zglobne tende
- Oslobađanje gornjeg položaja kod otvorene zglobne tende
- Nije potrebno dodatno podešavanje zbog istežanja platna
- Krajnje pozicije mogu se pojedinačno podešavati
- Spoljni senzor za vetar i sunce automatski štiti tendu i obezbeđuje hlad

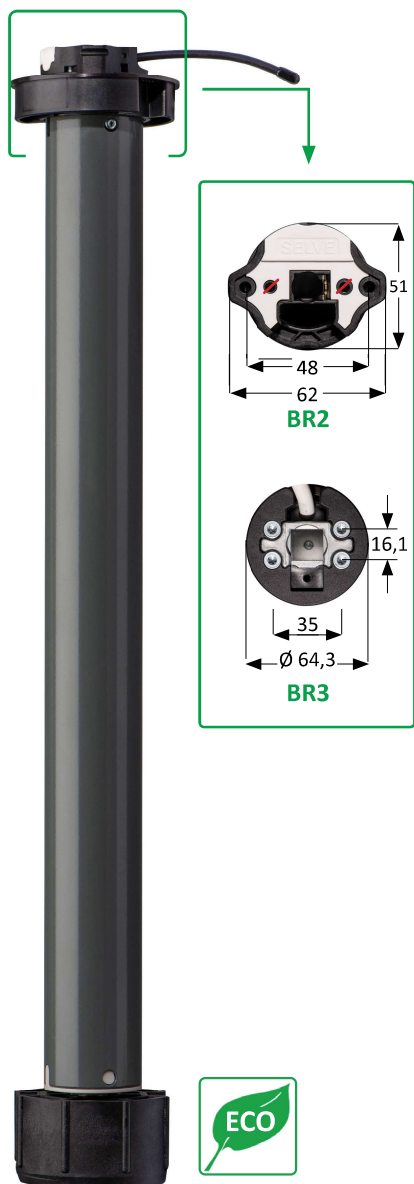

Tehničke informacije za SEM Plus-RC motore*

Tip	SEM Plus 2/7-RC	SEM Plus 2/10-RC
Šifra artikla	38 38 20	38 38 40
Nominalni obrtni moment Nm	7	10
Povlačna sila N	220	310
Broj obrtaja U/min	17	17
Snaga W	95	124
Potrošnja struje A	0,41	0,55
Napon V	230	230
Frekvencija Hz	50	50
Radno vreme min	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Sertifikat	CE, VDE	CE, VDE
Opseg krajnjih prekidača U	-	-
Spoljašnji prečnik mm	45	45
Dužina kabla m	0	0
Dužina L 1 mm	497	497
Dužina L 2 mm	481	481
Dužina četvrtastog zupca mm	12	12

* Ove informacije se odnose na upotrebu kod jednodelnih sistema.

Adapter i priključni kablovi:

Oznaka		Br. art. Prsten za vođenje	Br. art. Spojnica
Adapter za seriju 2	Žljebasta osovina 63 x 1	28 80 18	28 80 19
	Žljebasta osovina 70 x 1	28 80 14	28 80 15
	Žljebasta osovina 78 x 1,0/1,25	28 80 16	28 81 21
	Žljebasta osovina 85 x 1,25	28 82 08	28 81 23
priključni kabl sa konektorom	5-žilni, gumeni, 3,00 m	29 05 86	
	5-žilni, gumeni, 5,00 m	29 05 88	
	5-žilni, gumeni, 10,00 m	29 05 89	

SEM Plus 2/15-RC	SEM Plus 2/20-RC	SEM Plus 2/30-RC	SEM Plus 2/40-RC	SEM Plus 2/50-RC	SEM Plus 3/50-RC	SEM Plus 3/70-RC
38 38 50	38 38 60	38 38 70	38 38 80	38 39 90	38 79 13	38 79 33
15	20	30	40	50	50	70
460	610	920	1230	1530	1330	1860
17	17	17	17	12	17	17
152	172	220	345	345	315	435
0,66	0,75	0,95	1,5	1,5	1,4	1,9
230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	45	58	58
0	0	0	0	0	3	3
522	537	557	566	566	580	610
506	521	541	550	550	560	590
12	12	12	12	12	22	22