

SEZ-NHK

PLASTEAL
tech

sa slobodnim hodom / sa jednosmernom spojnicom/ sa
slobodnim točkom / sa spojnicom slobodnog hoda



SR

Tehnički podaci

selve

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Pogoni za Zip-screen sa ručnim otvaranjem SEZ-NHK

Jedinstveno: Hitno otvaranje Zip-Screen-a


SEZ-NHK je prvi sistem na svetu koji omogućava hitno otvaranje motorizovanih Zip-Screen-a. Detekcija vetra, brojne pametne funkcije za očuvanje platna i automatski režim podešavanja identični su SEZ pogonu. Dodatno, SEZ-NHK je poznat po jednostavnom rukovanju u hitnim situacijama. Nakon ručnog otvaranja Zip-Screen-a, krajnje pozicije ostaju nepromenjene.

SEZ-NHK pogoni moraju imati slobodan hod između zglobnog ležišta i ručke da bi se osigurala pravilna rotacija prilikom ručnog upravljanja, kao i fiksni graničnik na vrhu.

Moguće je povezivanje više SEZ-NHK pogona paralelno. Dostupno u BR 2 (za osovine prečnika od 50 mm). Zglobno ležište: 7 mm šesterougao ili 6 mm četvrtasti.

Prednosti

- Automatsko podešavanje krajnjih pozicija: Gore – Dole – Gotovo!
- Nakon hitnog upravljanja, krajnje pozicije ostaju nepromenjene
- Efikasno ručno upravljanje zahvaljujući malom prenosnom odnosu (1:13)
- Jednostavno rukovanje u hitnim situacijama, potpuna sigurnost upravljanja sa slobodnim hodom
- Sve funkcije SEZ pogona (npr. detekcija vetra)

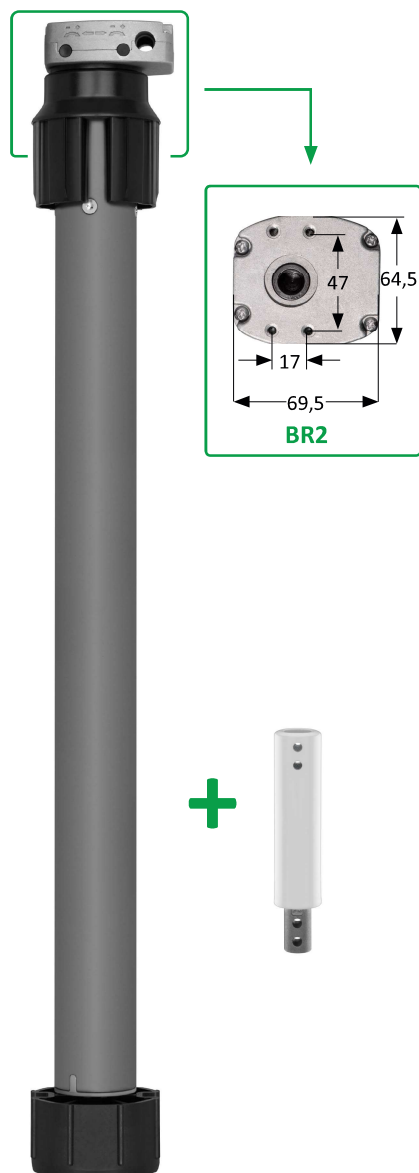

Tehničke informacije o SEZ-NHK pogonima*

Tip	SEZ 2/7-NHK	SEZ 2/10-NHK
Šifra artikla	31 83 12	31 83 32
Nominalni obrtni moment Nm	7	10
Povlačna sila N	220	310
Broj obrtaja u minuti	17	17
Snaga W	95	124
Potrošnja struje A	0,41	0,55
Napon V	230	230
Frekvencija Hz	50	50
Radni vek min	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Sertifikat	CE	CE
Opseg krajnjih prekidača U	-	-
Spoljašnji prečnik mm	45	45
Dužina kabla m	0	0
Dužina L 1 mm	564	564
Dužina L 2 mm	539,5	539,5
Dužina četvrtastog zupca mm	0	0

* Ovi podaci se odnose na korišćenje u jedinstvenim sistemima.

Adapteri i priključni kablovi:

Naziv		Šifra prstena	Šifra spojnice
Adapter za seriju 2	Osovina žlebasta 63 x 1		28 80 19
	Osovina žlebasta 70 x 1		28 80 15
	Osovina žlebasta 78 x 1,0/1,25		28 81 21
	Osovina žlebasta 85 x 1,25		28 81 23
Priključni kabl (samo za pogone sa univerzalnim priključkom)	4 provodnika, PVC, bela, 3,30 m	29 01 46	
	4 provodnika, PVC, bela, 5,00 m	29 01 48	
	4 provodnika, PVC, bela, 10,00 m	29 01 49	

SEZ 2/15- NHK	SEZ 2/20- NHK**
31 83 52	31 83 72
15	20
460	610
17	17
152	172
0,66	0,75
230	230
50	50
4	4
IP 44	IP 44
CE	CE
-	-
45	45
0	0
589	604
564,5	579,5
0	0