

SEZ-RC

PLASTAL
tech



SR

Tehnički podaci

selve

commeo

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Zip-Screen pogoni (bežični) SEZ-RC

Pogon prilagođen posebno za Zip-Screen roletne


Najviši nivo zaštite za vaše Zip-Screen roletne sa SEZ-RC pogonom. Na primer, kratkotrajni naleti vetra razlikuju se od stvarnih prepreka – sigurno povlačenje svih Zip-Screen roletni pri vetroalarmu je time zagarantovano. Još jedna prednost je izuzetno lako podešavanje krajnjih pozicija.

SEZ-RC pogoni su dostupni sa različitim oblicima motora i prečnicima osnovnih prstenova. Moguća je paralelna instalacija više SEZ-RC pogona.

SEZ-RC pogoni mogu se upravljati pomoću comneo ili iveo daljinskih upravljača. Dostupni su u BR 1 (za talasni prečnik od 40 mm i više) i BR 2 (za talasni prečnik od 50 mm i više).

Prednosti

- Automatsko podešavanje krajnjih pozicija: Gore – Dole – Gotovo!
- Osetljivo prepoznavanje prepreka pri spuštanju: tri pokušaja
- Detekcija naleta vetra pri podizanju, zaštita od smrzavanja
- Mekano pokretanje prema kutiji
- Minimalno opterećenje na gornjoj krajnjoj poziciji
- Zagarantovana bezbednost povlačenja pri vetroalarmu i centralnim komandama

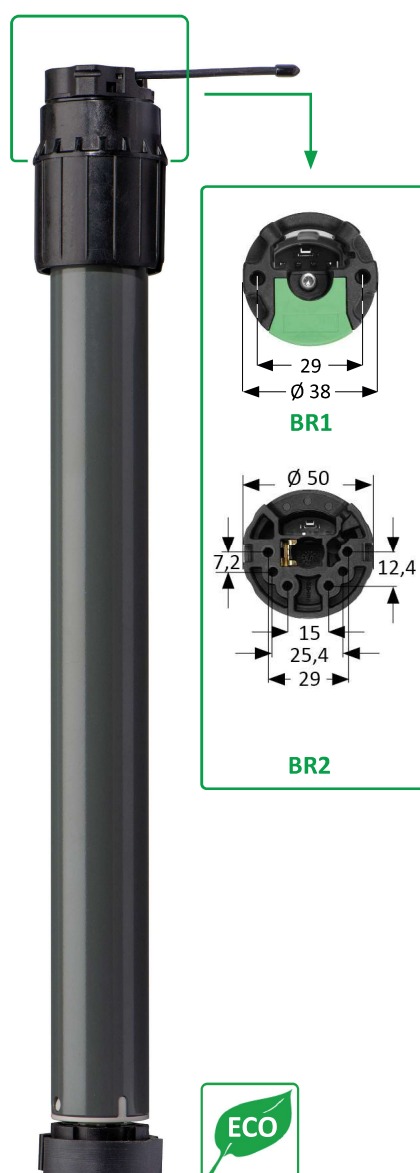

Tehničke informacije o SEZ-RC pogonima*

Tip	SEZ 1/4-RC	SEZ 1/10-RC
Šifra artikla	31 16 10	31 16 40
Nominalni obrtni moment Nm	4	10
Povlačna sila N	160	450
Brzina obrtaja U/min	30	15
Snaga W	115	115
Potrošnja struje A	0,5	0,5
Napon V	230	230
Frekvencija Hz	50	50
Vreme rada min	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Oznaka sertifikata	CE	CE
Opseg krajnjeg prekidača U	-	-
Spoljašnji prečnik mm	35	35
Dužina kabla m	0	0
Dužina L 1 mm	519	519
Dužina L 2 mm	509	509
Dužina četvrtastog zupca mm	12	12

* Ovi podaci odnose se na upotrebu u jednodelnim sistemima.

Adapteri i priključni kablovi:

Oznaka		Br. art. Prsten za vođenje	Br. art. Spojnice
Adapter za seriju 2	Brazdasta osovina 63 x 1		28 80 19
	Brazdasta osovina 70 x 1		28 80 15
	Brazdasta osovina 78 x 1,0/1,25		28 81 21
	Brazdasta osovina 85 x 1,25		28 81 23
priključni kabl sa konektorom	5 žica, guma, 3,00 m	29 05 86	
	5 žica, guma, 5,00 m	29 05 88	
	5 žica, guma, 10,00 m	29 05 89	

SEZ 2/7-RC	SEZ 2/10-RC	SEZ 2/15-RC	SEZ 2/20-RC	SEZ 2/30-RC	SEZ 2/40-RC
31 33 11	31 33 31	31 33 51	31 33 71	31 33 81	31 33 91
7	10	15	20	30	40
220	310	460	610	920	1230
17	17	17	17	17	17
95	124	152	172	220	345
0,41	0,55	0,66	0,75	0,95	1,5
230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE
-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	45	45
0	0	0	0	0	0
505	505	530	545	565	574
488	488	513	528	548	557
12	12	12	12	12	12