



SR

Tehnički podaci

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Pogoni za roletne za brza vanredna otvaranja SP Rescue

Pogon roletne za drugi izlaz za evakuaciju i spasavanje

SP Rescue podiže roletnu na drugom izlazu za evakuaciju u hitnim situacijama jednostavnim pritiskom – za samo dve sekunde, čak i kad nestane struje. Kada se ručno otključa pomoću upravljačke šipke, opružna osovina povlači roletnu nagore u trenu i omogućava slobodan prolaz ka spolja. Nakon povratka u režim rada, krajnje pozicije ostaju nepromenjene.

Paralelno povezivanje više SP Rescue pogona nije dozvoljeno! Ako se dva ili više SP Rescue pogona istovremeno upravljaju preko prekidača ili tajmera, mora se koristiti razdvojni relej.

Dostupno u BR 2 (od SW 50) do maksimalno 15 Nm. Priključak za ležaj: 7 mm šestougaoni ili 6 mm četvrtasti.

Prednosti

- Roletna se otvara na drugom izlazu za evakuaciju za 1–2 sekunde – čak i bez struje
- Jednostavna i intuitivna upotreba jednim potezom
- Krajnje pozicije ostaju isti nakon povratka u režim rada
- Lako se montira, širina otvaranja može se slobodno podesiti
- Bez potrebe za održavanjem, potpuno mehaničko rešenje

Tehničke informacije o SP Rescue pogonima*

Tip

Dužina opružne osovine mm

Šifra artikla

Nominalni obrtni moment Nm

Efektivna težina roletne (kg) na visini roletne 1,5 m

Efektivna težina roletne (kg) na visini roletne 2,5 m

Tip osovine za prenos

Povlačna snaga N

Brzina obrtaja U/min

Snaga W

Struja A

Napon V

Frekvencija Hz

Vreme rada min

Stepen zaštite

Oznaka ispitivanja


Opseg graničnog prekidača U

Spoljašnji prečnik mm

Dužina kabla m

Dužina L 1 mm

Dužina L 2 mm

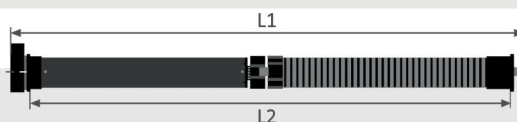

* Ove informacije se odnose na primenu u jedinstvenim sistemima.

Dodatna oprema:

Naziv		Šifra artikla
Bediensset SP Rescue	Bediensset sa zglobnim ležištem 50°	27 86 32
	Bediensset sa zglobnim ležištem 90°	27 86 35

SP 2/6-S- Rescue	SP 2/10- Rescue	SP 2/10- Rescue	SP 2/15- Rescue
500	500	700	920
35 90 53	35 90 63	35 90 73	35 90 83
6	10	10	15
8,5	9,5	13	18
0	0	12	17
SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
180	310	310	460
16	17	17	17
88	105	105	152
0,38	0,45	0,45	0,66
230	230	230	230
50	50	50	50
4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE	CE
22	22	22	22
45	45	45	45
3	3	3	3
950	1090	1290	1510
885	1025	1225	1445