

SE Plus-SMI

PLASTEAL
tech



SR

Tehnički podaci

selve

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Pogoni sa integrisanom SMI tehnologijom SE Plus-SMI

Pogon za automatizaciju objekata uz Bus-tehnologiju

SMI znači „Standardno Motorno Sučelje” – univerzalni i objedinjeni interfejs za motore u zgradama, nezavisan od proizvođača. SMI motori sa integrisanom SMI-tehnologijom lako se ugrađuju i mogu se povezati na različite Bus-sisteme.

SMI motori su dostupni u verzijama SE Plus (vidi tabelu ispod), SE Pro i SEZ (na zahtev), što omogućava njihovu primenu kod skoro svih vrsta zavesa.



Moguće je paralelno povezivanje do 16 SMI motora.

Prednosti

- Pogodno za roletne, sve vrste tenda, (zip) screenova ili unutrašnjih rolo zavesa
- Jedinstveni ID motora omogućava pojedinačnu kontrolu i kod paralelnog povezivanja
- Povratne informacije od svakog motora (npr. pozicioni upiti)
- Izuzetna preciznost pozicioniranja
- Podešavanje parametara radi optimizacije sistema ili instalacije (preko SMI)
- Raznorsne dijagnostičke funkcije

Tehničke karakteristike SE Plus-SMI motora*

Tip	SE Plus 1/10- SMI	SE Plus 2/7- SMI
Šifra artikla	38 50 10	38 50 20
Nominalni obrtni moment Nm	10	7
Efektivna težina roletne (kg) na visini roletne od 1,5 m	25	19
Efektivna težina roletne (kg) na visini roletne od 2,5 m	20	15
Tip osovine	SW 40	SW 60
Povlačna snaga N	450	220
Broj obrtaja U/min	15	17
Snaga W	115	95
Struja A	0,5	0,41
Napon V	230	230
Frekvencija Hz	50	50
Vreme rada min	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Oznaka sertifikata	CE	CE
Opseg krajnjeg prekidača U	-	-
Spoljašnji prečnik mm	35	45
Dužina kabla m	0	0
Dužina L 1 mm	519	497
Dužina L 2 mm	509	481
Dužina četvrtastog zupca mm	12	12

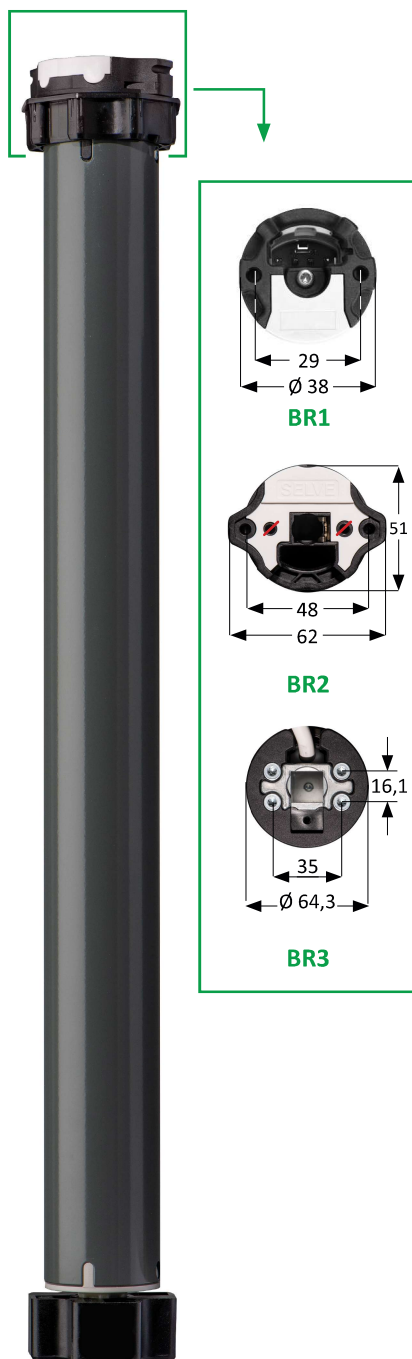

* Ove informacije se odnose na primenu u jednodelnim sistemima.

Adapter i priključni kablovi:

Naziv		Br. art. Prsten za vođenje	Br. art. Spojnica
Adapter za seriju 2	Žljebasta osovina 63 x 1	28 80 18	28 80 19
	Žljebasta osovina 78 x 1,0/1,25	28 80 16	28 81 21
	Žljebasta osovina 85 x 1,25	28 82 08	28 81 23
priključni kabl na klik	5-žilni, PVC, beo, 2,50 m	29 05 75	
	5-žilni, PVC, beo, 5,00 m	29 05 78	
	5-žilni, PVC, beo, 10,00 m	29 05 79	

SE Plus 2/10- SMI	SE Plus 2/15- SMI	SE Plus 2/20- SMI	SE Plus 2/30- SMI	SE Plus 2/40- SMI	SE Plus 3/50- SMI	SE Plus 3/70- SMI	SE Plus 3/120- SMI
38 50 40	38 50 50	38 50 60	38 50 70	38 50 80	38 80 13	38 80 23	38 81 43
10	15	20	30	40	50	70	120
25	35	45	67	88	99	135	232
20	29	37	56	72	81	116	200
SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 70	SW 70	SW 70
310	460	610	920	1230	1330	1860	3200
17	17	17	17	17	17	17	11
124	152	172	220	345	315	435	435
0,55	0,66	0,75	0,95	1,5	1,4	1,9	1,9
230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	45	58	58	58
0	0	0	0	0	3	3	3
497	522	537	557	566	580	610	610
481	506	521	541	550	560	590	590
12	12	12	12	12	22	22	22