

SE Plus-RC

PLASTAL
tech



SR Tehnički podaci

solve

commeo

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Univerzalni pogoni (bežični) SE Plus-RC


Univerzalni pogon za razne primene

SE Plus-RC je pravi svestrani uređaj, jer pokreće ne samo roletne i tende sa zglobnim krakom, već i ekrane, tende sa padajućim krakom, markise, pa čak i unutrašnje rolo zavese. Sve standardne prednosti SELVE pogona sa elektronskim zaustavljanjem krajnje pozicije nalaze se i u ovom modelu.

Moguće je paralelno povezati više SE Plus-RC pogona. SE Plus-RC pogoni se mogu upravljati preko comemo ili iveo daljinskih upravljača. Dostupni su u BR 1 (od SW 40/prečnik osovine 40 mm), BR 2 (od SW 50/prečnik osovine 50 mm) i BR 3 (od SW 70/prečnik osovine 70 mm). BR 3 dolazi sa adapterima (SW70) i fiksnim priključnim kablom, dok se BR 1 isporučuje sa adapterima (SW 40).


Prednosti

- Podešavanje krajnjih pozicija: „Tačka do graničnika“ ili „tačka do tačke“
- Krajnje pozicije se mogu pojedinačno podešavati
- Gornji graničnik nije potreban kada se koristi precizno isključivanje po poziciji
- Automatska zaštita od preopterećenja pri podizanju, zaštita od smrzavanja
- Rasterećenje u gornjoj krajnjoj poziciji
- Odgovara za mnoge vrste zavesa i roletni

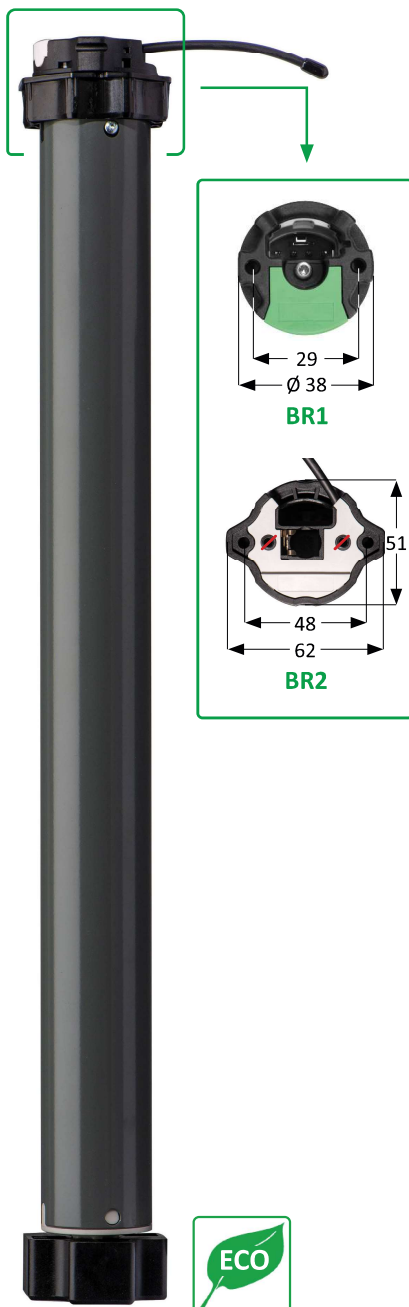

Tehničke informacije o SE Plus-RC pogonima*

Tip	SE Plus 1/4-RC	SE Plus 1/6-RC
Šifra artikla	38 11 10	38 11 20
Nominalni obrtni moment Nm	4	6
Efektivna težina roletne (kg) pri visini roletne od 1,5 m	10	14
Efektivna težina roletne (kg) pri visini roletne od 2,5 m	8	11
Tip pogonske osovine	SW 40	SW 40
Povlačna snaga N	180	270
Broj obrtaja U/min	30	15
Snaga W	115	115
Potrošnja struje A	0,5	0,5
Napon V	230	230
Frekvencija Hz	50	50
Radno vreme min	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Sertifikat	CE	CE
Opseg krajnjeg prekidača U	-	-
Spoljašnji prečnik mm	35	35
Dužina kabla m	0	0
Dužina L 1 mm	519	519
Dužina L 2 mm	509	509
Dužina četvrtastog zupca mm	12	12



* Ovi podaci se odnose na upotrebu u jednodelnim sistemima.

Oznaka		Br. art. Prsten za vođenje	Br. art. Spojnica
Adapter za seriju 2	Čelična osovina sa osam strana SW 50	28 80 26	28 82 19
	Čelična osovina sa osam strana SW 60, do 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Čelična osovina sa osam strana SW 70	28 80 24	28 83 05
Priključni kabl sa konektorom	5 žica, PVC, bela, 2,50 m	29 05 75	
	5 žica, PVC, bela, 5,00 m	29 05 78	
	5 žica, PVC, bela, 10,00 m	29 05 79	

SE Plus 1/7-RC	SE Plus 1/10-RC	SE Plus 2/7-RC	SE Plus 2/10-RC	SE Plus 2/15-RC	SE Plus 2/20-RC	SE Plus 2/30-RC	SE Plus 2/40-RC	SE Plus 2/50-RC
38 11 30	38 11 40	38 30 20	38 30 40	38 30 50	38 30 60	38 30 70	38 30 80	38 31 90
7	10	7	10	15	20	30	40	50
17	25	19	25	35	45	67	88	102
14	20	15	20	29	37	56	72	83
SW 40	SW 40	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
320	450	220	310	460	610	920	1230	1530
20	15	17	17	17	17	17	17	12
115	115	95	124	152	172	220	345	345
0,5	0,5	0,41	0,55	0,66	0,75	0,95	1,5	1,5
230	230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	35	45	45	45	45	45	45	45
0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	519	497	497	522	537	557	566	566
509	509	481	481	506	521	541	550	550
12	12	12	12	12	12	12	12	12

Univerzalni pogoni (bežični) SE Plus-RC

Univerzalni pogon za široku primenu

SE Plus-RC je pravi višenamenski uređaj – pokreće ne samo roletne i tende sa zglobnim rukama, već i ekrane, tende sa padajućim krakom, zastore, kao i unutrašnje rolo zavese. Svi standardni benefiti SELVE pogona sa elektronskim graničnikom prisutni su i kod ovog modela.

Moguće je paralelno povezivanje više SE Plus-RC motora. SE Plus-RC motori se mogu upravljati comneo ili ivero radio-predajnicima. Dostupni su u BR 1 (od SW 40/prečnik osovine 40 mm), BR 2 (od SW 50/prečnik osovine 50 mm) i BR 3 (od SW 70/prečnik osovine 70 mm).


Prednosti

- Podešavanje krajnjih pozicija: „tačka do graničnika” ili „tačka do tačke”
- Krajnje pozicije se mogu pojedinačno podešavati
- Gornji graničnik nije potreban pri preciznoj pozicionoj zaustavi
- Automatska zaštita od preopterećenja pri podizanju, zaštita od smrzavanja
- Rastarećenje u gornjoj krajnjoj poziciji
- Odgovara za brojne vrste zavesa i roletni



Tehničke informacije za SE Plus-RC pogone*

Tip	SE Plus 3/50-RC	SE Plus 3/60-RC
Šifra artikla	38 70 13	38 71 23
Nominalni obrtni moment Nm	50	60
Efektivna težina roletne (kg) pri visini roletne 1,5 m	99	116
Efektivna težina roletne (kg) pri visini roletne 2,5 m	81	100
Tip osovine	SW 70	SW 70
Povlačna sila N	1330	1600
Brzina obrtaja (U/min)	17	12
Snaga (W)	315	245
Potrošnja struje (A)	1,4	1,1
Napon (V)	230	230
Frekvencija (Hz)	50	50
Radno vreme (min)	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Oznaka kvaliteta	CE	CE
Opseg krajnjih prekidača (U)	-	-
Spoljašnji prečnik mm	58	58
Dužina kabla m	3	3
Dužina L 1 mm	580	560
Dužina L 2 mm	560	540
Dužina četvrtastog zupca mm	22	22



* Ove informacije odnose se na upotrebu u jednodelnim sistemima.

Adapter i priključni kablovi:

Naziv		Br. art. Prsten za vođenje	Br. art. Spojnica
Adapter za seriju 3	Osmostrana čelična cev SW 70	28 81 00	28 83 05
	Šestougaona čelična cev B 75	28 81 02	28 81 03
	Osmostrana čelična cev SW 102	28 81 32	28 81 33
	Osmostrana čelična cev SW 125	28 82 02	28 82 03
	Cevasta osovina 102 x 2,5	28 81 34	28 81 35
	Cevasta osovina 105 x 2,5	28 81 38	28 81 39

SE Plus 3/70-RC	SE Plus 3/80-RC	SE Plus 3/120-RC
38 70 33	38 71 43	38 71 53
70	80	120
135	154	232
116	130	200
SW 70	SW 70	SW 70
1860	2130	3200
17	12	11
435	322	435
1,9	1,4	1,9
230	230	230
50	50	50
4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE
-	-	-
58	58	58
3	3	3
610	580	610
590	560	590
22	22	22