

SE Pro-RC

PLASTAL
tech



SR

Tehnički podaci

selve

commeo

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Motori za roletne (bežični) SE Pro-RC

Pogon za roletne sa detekcijom prepreka

Posebno dizajniran za roletne, SE Pro-RC pogon obezbeđuje dug vek trajanja svakog sistema. Specijalna glava motora omogućava visoku osetljivost na prepreke na putanji. Dodatna prednost je jednostavno podešavanje krajnjih položaja. SE Pro-RC pogoni mogu se ugraditi sa standardnim oprugama za kačenje. Kod instalacije sa krutim spojnicama ili protivpodiznim zaštitama preporučuje se ručno podešavanje donje pozicije. Preporučuje se upotreba samo u jedinstvenim sistemima, kako bi sve funkcije bile potpuno omogućene. Paralelno povezivanje više SE Pro-RC pogona je moguće.


SE Pro-RC pogoni mogu se upravljati putem comemo ili iveo daljinskih predajnika. Dostupni u BR 1 (od SW 40) i BR 2 (od SW 50).

Prednosti

- Automatsko podešavanje krajnjih položaja: Gore – Dole – Gotovo!
- Osetljiva detekcija prepreka pri spuštanju
- „Reverz funkcija“: automatsko povlačenje kod prepreke
- Automatska zaštita od preopterećenja pri podizanju, zaštita od smrzavanja
- Mekani start uz roletnu kutiju
- Rasterećenje gornje krajnje pozicije
- Povoljno i praktično: ugradnja sa standardnim oprugama za kačenje

Tehničke informacije za SE Pro-RC pogone*

Tip	SE Pro 1/6-RC	SE Pro 1/10-RC
Šifra artikla	41 12 20	41 12 40
Nominalni obrtni moment Nm	6	10
Maks. težina roletni (kg) pri visini roletne od 1,5 m	14	25
Maks. težina roletni (kg) pri visini roletne od 2,5 m	11	20
Tip osovine	SW 40	SW 40
Vučna sila N	270	450
Brzina obrtaja (U/min)	15	15
Snaga (W)	115	115
Potrošnja struje (A)	0,5	0,5
Napon (V)	230	230
Frekvencija (Hz)	50	50
Radno vreme (min)	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Oznaka za proveru	CE	CE
Opseg krajnjih prekidača (U)	-	-
Spoljašnji prečnik (mm)	35	35
Dužina kabla m	0	0
Dužina L 1 mm	519	519
Dužina L 2 mm	509	509
Dužina četvrtastog nastavka mm	12	12

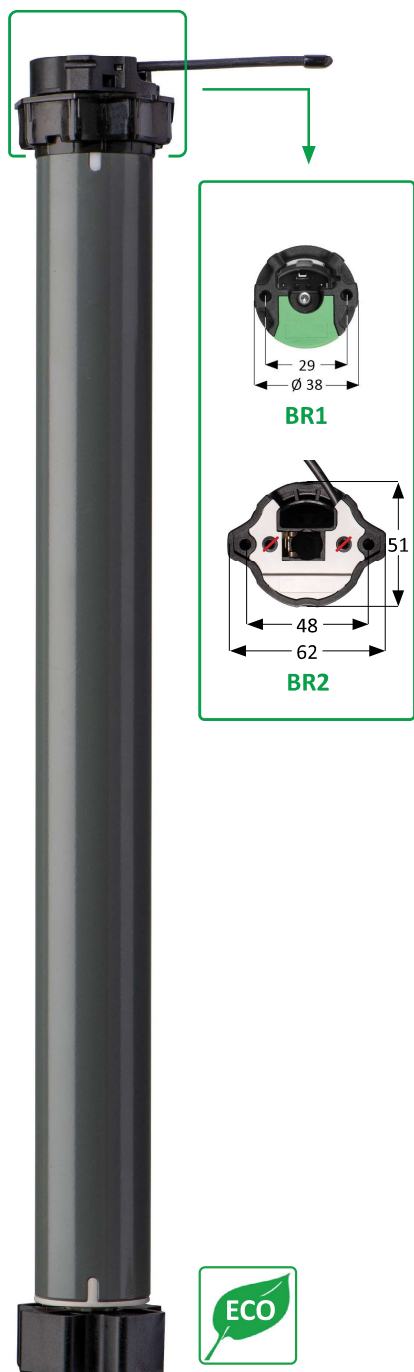

* Ove informacije odnose se na korišćenje u jednodelnim sistemima.

Adapter i priključni kablovi:

Opis		Br. art. Prsten za vođenje	Br. art. Spojnica
Adapter za seriju 2	Čelična osovina osmerougaonog preseka SW 50	28 80 26	28 82 19
	Čelična osovina osmerougaonog preseka SW 60, do 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Čelična osovina osmerougaonog preseka SW 70	28 80 24	28 83 05
Priključni kabl (priključiv)	5-žilni, PVC, beo, 2,50 m	29 05 75	
	5-žilni, PVC, beo, 5,00 m	29 05 78	
	5-žilni, PVC, beo, 10,00 m	29 05 79	

SE Pro 2/7-RC	SE Pro 2/10-RC	SE Pro 2/15-RC	SE Pro 2/20-RC	SE Pro 2/30-RC	SE Pro 2/40-RC	SE Pro 2/50-RC
41 31 10	41 31 30	41 31 50	41 31 70	41 31 80	41 31 90	41 32 93
7	10	15	20	30	40	50
19	25	35	45	67	88	102
15	20	29	37	56	72	83
SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
220	310	460	610	920	1230	1530
17	17	17	17	17	17	12
95	124	152	172	220	345	345
0,41	0,55	0,66	0,75	0,95	1,5	1,5
230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	45	45	45
0	0	0	0	0	0	3
505	505	530	545	565	574	574
488	488	513	528	548	557	557
12	12	12	12	12	12	12